



ACCESSOIRES


Référence : BMU100 (nouvelle version BMU 103)

Bottes en cuir ignifugées et multi-usages

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Répond à la norme EN 345 S3 HRO

Tailles : du 36 au 48

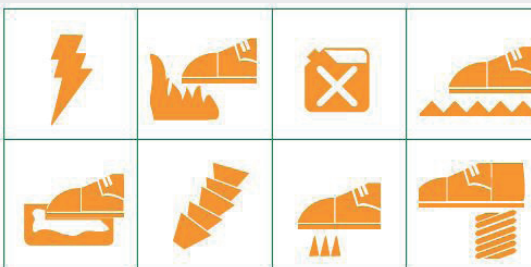

DESCRIPTIF

- Tige en cuir bovin noir hydrofuge de haute qualité, épaisseur : 2,4-2,6 mm.
- La face est en cuir bovin hydrofuge de haute qualité, épaisseur : 1,2 mm
- Doublure : Cuir (article 1100)
- Protection interne rembourrée : caoutchouc mousse d'une épaisseur comprise entre 8,0 et 12,0 mm, densité entre 700 et 950 N/m³
- Semelle anti-perforation en kevlar ultraléger avec une résistance de 1100N.
- Partie métallique : fer antirouille
- Semelle anatomique amovible en synthétique
- Double piqûre IDEAL
- Semelle HRO en caoutchouc nitrilique anti-huile, anti-chaleur, antidérapante
- Fermeture à glissière de chaque côté permettant l'enfilage de la botte.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter une réponse rapide, personnalisée et adaptées aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement.

Martinas : Artisan de la sûreté au travail

www.martinas.fr | +33 (0)3 88 51 72 68 | info@martinas.fr | 1, rue Evariste Galois 67201 ECKBOLSHEIM